

IVR® Collettore componibile IVR 858

Collettori componibili stampati in ottone con rubinetti d'intercettazione - interasse 40 mm

- M/F 3/4"-1", derivazioni M 1/2"- 24/19 - nichelato

Modular manifolds forged brass with stop cocks - centre hole distance 40 mm

- M/F 3/4"-1", with M 1/2"- 24/19" connection - nickel-plated

Modulare Verteiler aus Pressmessing mit Absperrventilen - Stützen-Abstand 40 mm

- AG/IG 3/4"-1", Ableitung AG 1/2"- 24/19 - vernickelt


Collecteurs modulables estampés en laiton avec robinets de sectionnement - entraxe 40 mm

- M/F 3/4"-1", fixation M 1/2"- 24/19 - nickelé

Модульные коллекторы из штампованной никелированной латуни,

с вытекающими клапанами - межосевое расстояние 40мм


- Н/В 3/4"-1", отводы Н 1/2"- 24/19 – никелированные

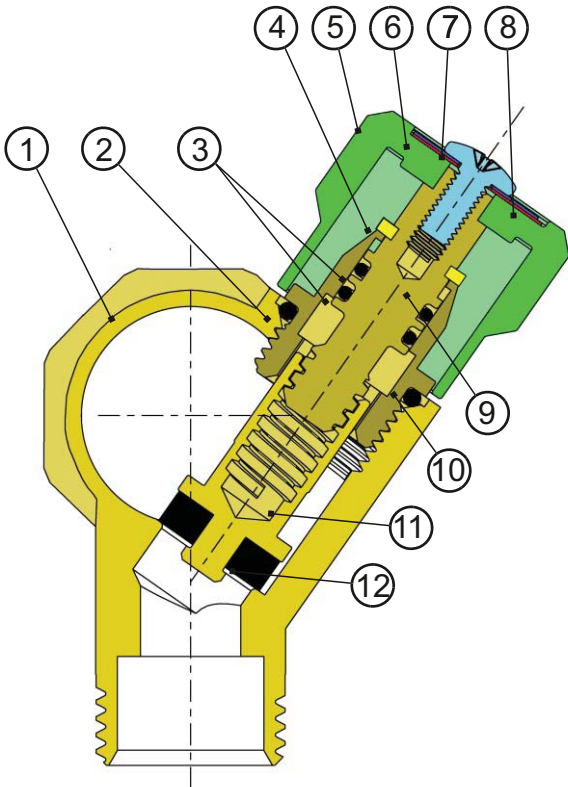

N. DENOMINAZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTO
N. PART NAME	MATERIALS	TREATMENTS
1 Corpo - Body	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
2 O-ring - O-ring	EPDM	
3 O-ring - O-ring	EPDM	
4 Seeger - Seeger	Acciaio - Steel	
5 Volantino - Handle	ABS	
6 Piastrina inferiore -	Alluminio - Aluminium	
7 Vite - Screw -	Acciaio - Steel	
8 Piastrina superiore	Alluminio - Aluminium	
9 Asta - Stem	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	
10 Vitone - Bonnet	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	
11 Otturatore - Shutter	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	
12 Guarnizione - Gasket rubber	EPDM	

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Pressione massima d'esercizio Max. working pressure	10 bar
Temperatura massima d'esercizio Max. working temperature	110°

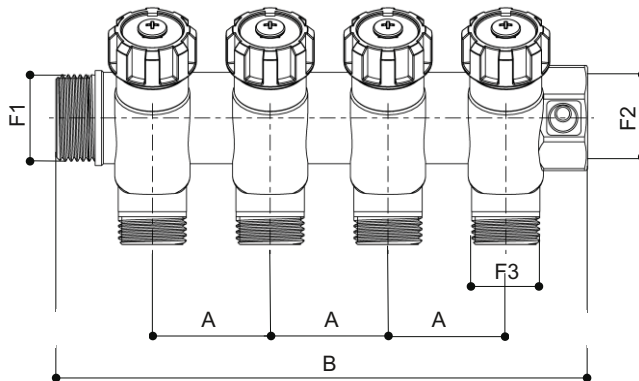

	A	B 2 VIE	B 3 VIE	B 4 VIE	B 5 VIE	F1 UNI ISO 228/1	F2 UNI ISO 228/1	F3
3/4"	40	98	138	178	216	3/4"	3/4"	1/2"X16 - 24/19X18
1"	40	96	136	176	216	1"	1"	1/2"X16 - 24/19X18

Dimensioni in mm - Dimensions in mm



IVR si riserva di apportare variazioni alla presente scheda tecnica senza obbligo di preavviso.

IVR reserves the right to change design and specification without notice

IVR S.p.A. - Via Brughiera III n°1 - Località Piano Rosa - 28010 Bocca (NO) Italy - Tel. 0322/888811 - Fax 0322/888892-93 - e-mail : vendite@ivrvalvole.it - sales@ivrvalvole.com