

NEW AVANT FLOOR COLLETTORI IN ACCIAIO INOX



Collettori di ritorno in acciaio inox AISI 304 con valvole termostattizzabili cappellotti di regolazione o volantini manuali, rubinetto di carico/scarico e sfiato aria.

Collettori di mandata in acciaio inox AISI 304 con misuratori di portata o detentore micrometrico rubinetto di carico/scarico e sfiato aria.

Attacchi filettati G1" femmina con uscite 3/4" Eurocono interasse: 50 mm.

Return manifolds in Stainless Steel AISI 304 suitable for thermostatic valves or for manual regulation, drain valve and air vent.

Inlet supply manifold in Stainless Steel AISI 304 with flow meter or with manual micrometric regulation, drain valve and air vent.


G1 Threaded female connection, and 3/4" Euroconus connection to the circuits: 50mm centre hole distance



Tutti i modelli devono essere corredati di tappo IVR 899 e adattatori IVR 581

All manifolds must be mounted with plugs IVR 899 and fittings IVR 581

COLLETTORE UNIVERSALE RISCALDAMENTO MULTI-USE MANIFOLD FOR HEATING

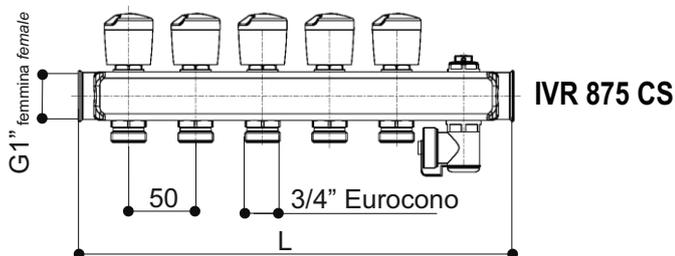


Collettore di ritorno o mandata in acciaio inox AISI 304 con rubinetti d'intercettazione, rubinetto di carico/scarico e sfiato aria.

Stainless steel AISI 304 inlet/return manifold with manual valve, drain valve and air

L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
2 Vie	3 Vie	4 Vie	5 Vie	6 Vie	7 Vie	8 Vie	9 Vie	10 Vie	11 Vie	12 Vie	L
175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	


COLLETTORI DI RITORNO RISCALDAMENTO RETURN MANIFOLDS FOR HEATING

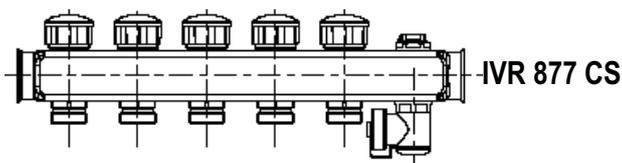

Collettore di ritorno in acciaio inox AISI 304 con valvole termostattizzabili - cappello di regolazione, rubinetto di carico/scarico e sfiato aria.


Stainless steel AISI 304 return manifold suitable for thermostatic valve, manual cap, ...

COLLETTORI DI MANDATA RISCALDAMENTO INLET MANIFOLD FOR HEATING

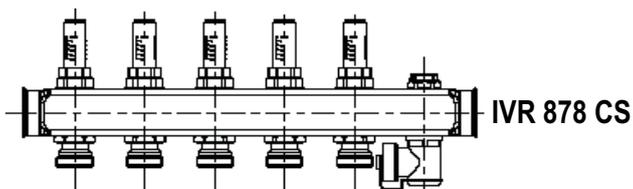

Collettore di mandata in acciaio inox AISI 304 con misuratore-regolatore di portata, rubinetto di carico/scarico e sfiato aria.

Stainless steel AISI 304 inlet manifold with flow meter, drain valve and air vent.

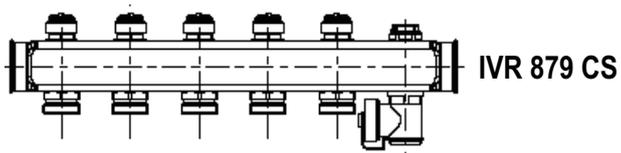

Collettore di mandata in acciaio inox AISI 304 con detentore micrometrico, rubinetto di carico/scarico e sfiato aria.

SS AISI 304 inlet manifold with micrometric regulation for thermostatic valve, manual head, drain valve and air vent

